Ouest Coating
Thermal spray coatings

Fiche n°OC 037

Collecteur

Avant

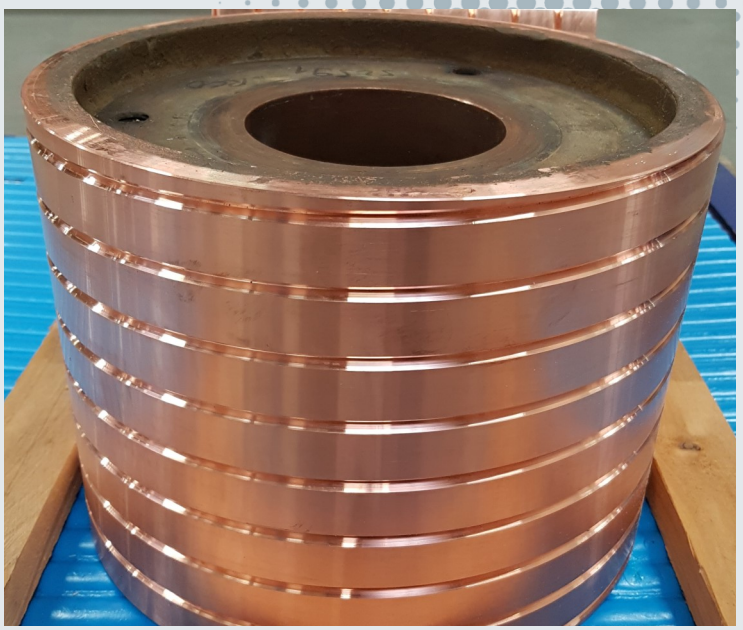

Après

Remise en état d'un collecteur de rouleau conducteur

• CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Installé à chaque extrémité d'un rouleau conducteur
- Courant électrique haute tension

• PROCÉDÉS ET PRODUITS

- Dépôt par projection Cold Spray
- Cuivre, épaisseur jusqu'à 15mm

• RÉSULTATS

Rechargement du diamètre extérieur du collecteur : allongement de la durée de vie
Dureté du cuivre plus importante assurant une usure plus lente

Fiche : OC 037

www.pmg-si.com

Ouest Coating
Thermal spray coatings

19, rue Thomas Edison
44600 Saint-Nazaire – France
Tél: +33 (0)2 40 91 52 52
Fax: +33 (0)2 40 01 29 14
E-mail : info@pmg-ouestcoating.com