




Maintenance

Industrial services

Fiche n°PMGM 202003

Conductivité des plastiques

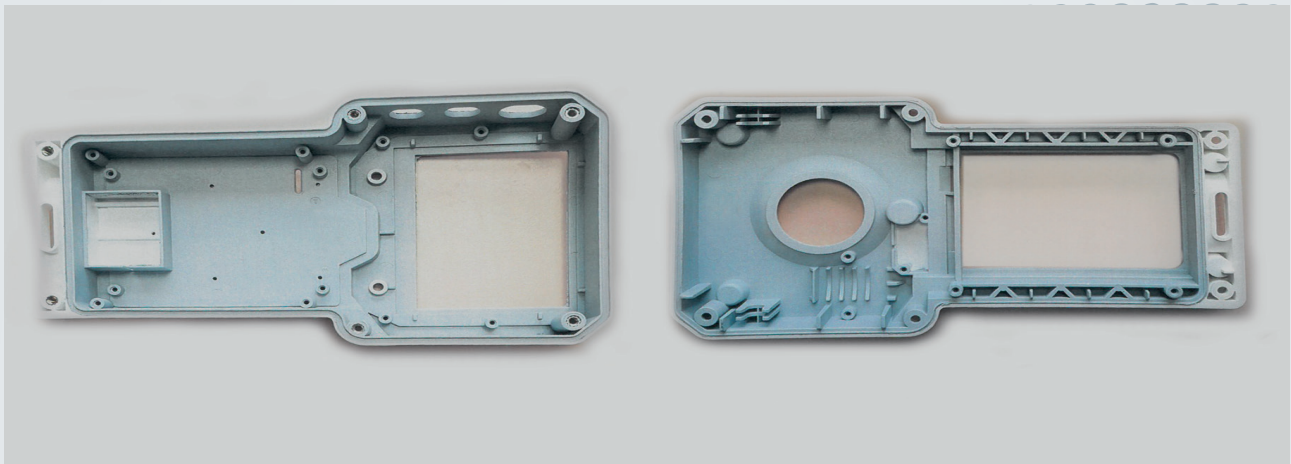

Boîtiers

Isolation et conductibilité électriques sur boîtiers de ordinateur

• CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Milieu ionisant (radiation, rayon X)

• PROCÉDÉS ET PRODUITS

PROJECTION THERMIQUE :

Fil type **Zinc/Alu**, pour obtention d'une couche de 50 à 100 μm
avec une résistance < 100 mV

• RÉSULTATS :

Isolation complète des zones devant recevoir des composants électriques

